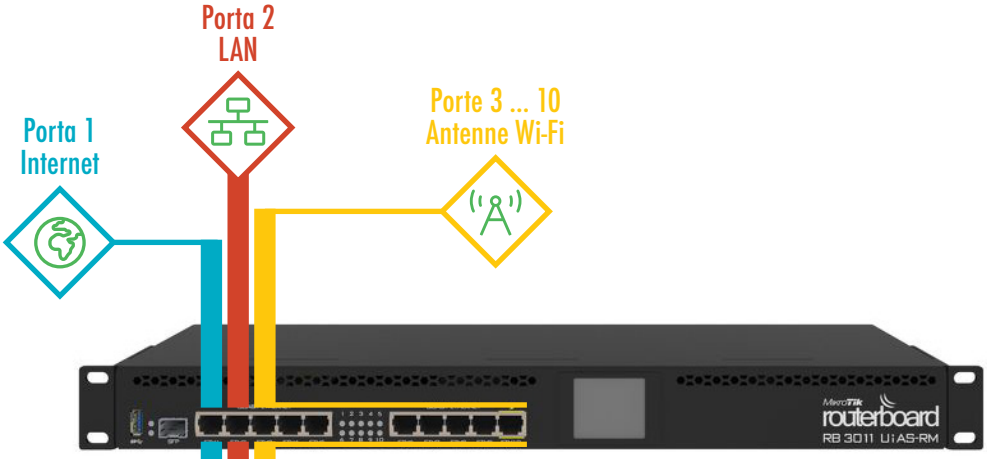

La rete in cui
è presente
il modem ADSL
va collegata
alla porta 1.

Il modem ADSL
(o un altro server
di rete DHCP)
deve assegnare IP e
gateway
al nostro dispositivo.

Eventuali antenne WiFi
di piano vanno collegate
alla porte 3 ... 10.

Una eventuale rete interna
che deve condividere
lo stesso collegamento
ad internet utilizzato dal WiFi
può essere collegata
alla porta 2.

Nessuna richiesta
di autenticazione
è prevista sulla porta 2.

Nota Bene

Il nostro dispositivo
fornisce un servizio DHCP
per assegnare un indirizzo
ai dispositivi mobili.

Per questo sulla rete
collegata alle porte 3 ... 10
è importante che non siano presenti
altri server DHCP.

La sottorete che utilizziamo
per il WiFi è 172.29.0.0/16:
assicurati che non venga utilizzata
altrove nella tua rete.